

ALUMINIUM

Pour le design et la couleur intérieure /extérieure Fenêtre NOVALTUCE



TVA 5,5%, Eco PTZ, CITE

BOUVET

les fenêtres innovantes



DIMENSIONS ET TYPES D'OUVERTURES DISPONIBLES POUR LE NEUF OU LA RENOVATION en fenêtre ou porte-fenêtre




Poids max
Fixe **100 kg**
*(soit max
2 m x 2,5 m en
vitrage 4.16.4)*




Largeur max
1 vantail **1 m**



Largeur max
2 vantaux
1,80 m



Largeur max
3 vantaux
2,40 m



Largeur max
1 vantail **1 m** /
fixe **100 kg**
*(possibilité 1 ou 2
fixes latéraux)*



Largeur max
1 vantail **1 m** /
fixe **1 m**
*(possibilité 1 imposte
fixe ou 1 allège fixe)*



Larg max
soufflet
2 m

Oscillo-battant disponible en option. Possibilités d'autres menuiseries de forme (trapèzes, triangles...) : nous consulter.

Un choix illimité de couleurs, intérieur et extérieur identique ou différent



Standards Aluminium Bouvet



Collections Futura
et RAL en option

L'oscillo-battant sécurise votre fenêtre en multipoints !




Modèle présenté : Fenêtre oscillo-battant 1 vantail / 7 points de sécurité
largeur 1,35 m / coloris int/ext. RAL 2011 / poignée Alizé noire

Oscillo-battant : une option sécurisante, pratique et accessible à tous !

Pour quelques euros de plus, bénéficiez du top en matière de sécurité.

Quelle est la différence ?

A- standard **B- oscillo-battant**



A- 1 possibilité d'ouverture, et fermée, ma fenêtre est verrouillée sur 3 points, uniquement d'un seul côté.

B- 2 possibilités d'ouverture, et fermée, ma fenêtre est verrouillée en multipoints sur 3 ou 4 côtés.

Exemple : pour une fenêtre de 1350 x 900 mm, 7 points de verrouillage en oscillo-battant !



C'est pratique ! Avec un OSCILLO-BATTANT, vous aérez la maison sans crainte d'intrusions grâce au compas frein et limiteur d'ouverture



Tellement pratique !
En une seule manœuvre et sans effort,
déverrouillez le 2e ouvrant
(inclus dans l'option oscillo-battant)



Poignée Alizé

Document non contractuel, éligibilité selon législation en vigueur - Agence Marlow - ref.1700036 - 10/2017


NOVALTUCE offre des performances thermiques exceptionnelles pour une fenêtre ALU !



72 mm

Plus de lumière solaire

Son profil central ultra-fin (72 mm) permet un apport solaire maximal : **Sw>0,42**

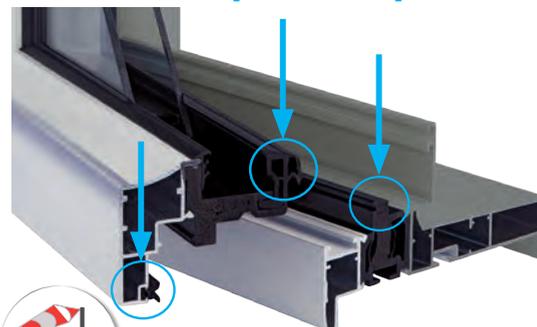

Meilleur classement à l'air possible

Les 3 joints d'étanchéité intégrés aux profilés, renforcent l'étanchéité à l'air : **A*4**



Thermique au top

Le bouclier thermique PVC haute performance évite les pertes de chaleur vers l'extérieur : **Uw=1,3** *(= avec double vitrage Ug = 1,0)

* Avec fenêtre 2150 x 1800 mm

BOUVET
les fenêtres innovantes



Plus d'infos et de photos sur

www.menuiseries-bouvet.com

TOUTES NOS MENUISERIES SONT FABRIQUÉES DANS NOS ATELIERS A LA MEMBROLLE SUR LONGUENÉE (49)

Votre partenaire Bouvet :